THOMSON

V1

Detector de rotura de cristal para puertas y ventanas

ref. 510708

868 MHz

300m

A - NORMAS DE SEGURIDAD

A1 - PRECAUCIONES DE USO

- Use el detector solamente en el interior.
- No deje que los niños manipulen el producto.
- Al perforar, tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos o las tuberías debajo de la superficie.
- No instale el producto en un entorno sometido a fuertes variaciones de temperatura o una humedad importante.
- Está previsto que este producto se use con la Thombox.

A2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- El producto no requiere ningún mantenimiento especial.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas o corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol.

A3 - RECICLAJE

Está prohibido desechar las pilas usadas con la basura ordinaria. Las pilas / acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos que indican la prohibición de tirarlas con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas / acumuladores usados en los vertederos municipales (centros de clasificación de materiales reciclables) que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas / pilas de botón / acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe riesgo de explosión!

Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

B1 - CONTENIDO DEL KIT

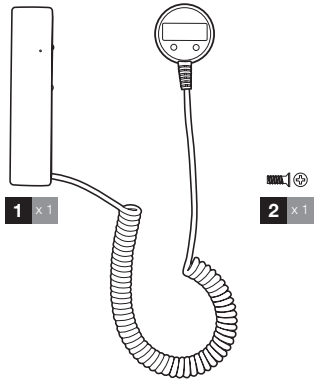

1	Detector de rotura de cristal para puertas y ventanas
2	Tornillo de cierre de la tapa del detector de rotura de cristal

B2 - DETECTOR DE GAS

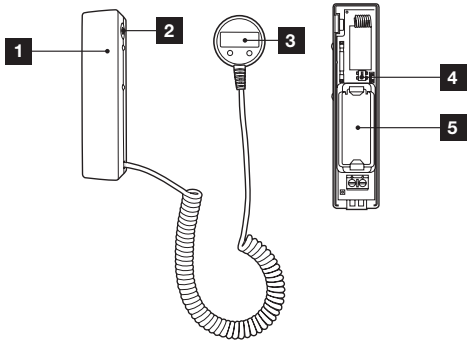

1	Testigo de funcionamiento
2	Emplazamiento del tornillo de cierre del detector
3	Sensor autoadhesivo
4	Dispositivo antisabotaje
5	Alojamiento de la pila

C - ACERCA DEL CONCEPTO THOMBOX TCONNECT

La Thombox es un sistema domótico que se conecta al módem ADSL (Freebox, Livebox...), que permite independientemente de donde se encuentre, gestionar la seguridad como una verdadera central de alarma controlada desde casa o a distancia. También le permite gestionar sus accesorios de confort (iluminación), los elementos que se abren (motorizaciones de persianas, de garaje...), la energía (consumo eléctrico, calefacción) con unos pocos clics desde un ordenador, una tableta táctil o un teléfono inteligente, desde cualquier parte del mundo y gracias a Internet.

Para conseguir esto y también para crear escenas (secuencia de acciones) que van a simplificar su vida diaria, debe registrar su Thombox (sólo en la primera instalación) y asociarle los accesorios compatibles con la tecnología ARW.
La Thombox tiene una tecnología evolutiva y el número de accesorios no está limitado.

D - INSTALACIÓN

IMPORTANTE:
Antes de fijar definitivamente el accesorio, le recomendamos que realice una prueba de alcance. Para ello, coloque el detector lo más cerca posible de su ubicación definitiva antes de fijarlo y realice una prueba del mismo.



Está previsto que el detector se fije cerca de la puerta o de la ventana y el sensor se pegue al cristal.

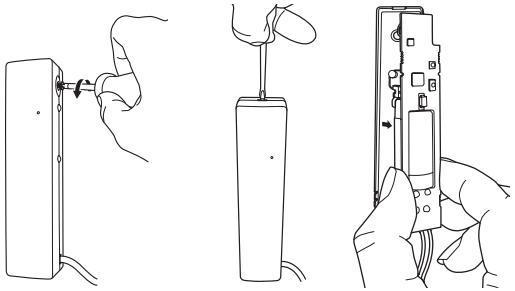

Abra el detector.



Fije el sensor con el adhesivo de doble cara suministrado.



Fije el detector en la pared con tornillos y tacos adaptados a la misma.

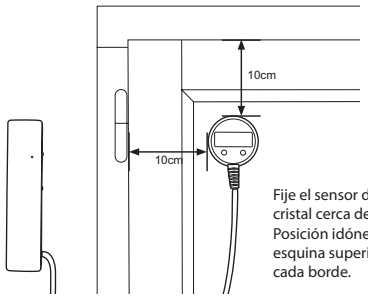

Fije el sensor directamente al cristal cerca de los goznes.
Posición idónea:
esquina superior a 10 cm de cada borde.

E - CONFIGURACIÓN

E1 - PROGRAMACIÓN

Para funcionar, este producto debe emparejarse con la Thombox.
- Consulte el manual de instrucciones de la Thombox.
- Cuando se le pida colocar el detector en modo de emparejamiento, retire la lengüeta que protege la pila.



F - USO CON LA THOMBOX

- El detector aparece en el widget «Capteurs» (Sensores), se detecta cualquier golpe violento en el cristal donde está instalado el sensor y la Thombox es informada de ello.
- La Thombox es avisada inmediatamente en caso de apertura de la tapa del detector.
- En el widget «Sécurité» (Seguridad), el detector puede configurarse como una zona en una partición.
- El módulo también aparece en el configurador de reglas.

G - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

G1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DETECTOR DE ROTURA DE CRISTAL:
- Alimentación: 3 V con una pila CR123A (suministrada)
- Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 50°C, en un uso interior exclusivo
- Alcance radio: hasta 300 m en campo abierto*

**El alcance por radio indicado es el alcance en campo abierto, es decir, sin obstáculos entre el receptor y el emisor. Cualquier obstáculo o perturbación reduce este alcance.*

G2 - GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía. La garantía no cubre los daños causados por golpes y accidentes. Ningún elemento de este producto debe abrirse o repararse, salvo para introducir y sustituir las pilas o baterías, si no es por el personal de la empresa AVIDSEN.
Los elementos definidos como consumibles, como las pilas no entran en el marco de la garantía.

G3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problema de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros mientras se encuentra delante de la instalación para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda. Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.

Tel : + 34 902 101 633
(Precio: 0,08 Euros /min)
De lunes a jueves de 8 a 17h y viernes de 8 a 13h.

G4 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

con la directiva R&TTE

AVIDSEN declara que el equipo: Detector de rotura de cristal para puertas y ventanas ref. 510708
Cumple con la directiva R&TTE 1999/5/CE y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:
EN 300220-2: V2.4.1
EN 301489-3: V1.4.1
EN 301489-1: V1.9.2
EN50130-4 :1995 + A1 :1998 + A2 :2003
EN61000-6-3: 2007
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 +A12: 2011

En Chambray les Tours, a 22/04/14 Alexandre Chaverot, Presidente

CE

Consulte toda nuestra gama Thomson TConnect en

www.thomsonbox.eu

THOMSON es una marca de **TECHNICOLOR S.A.**
usada bajo licencia por:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Francia